



# ROLSTEIGERS

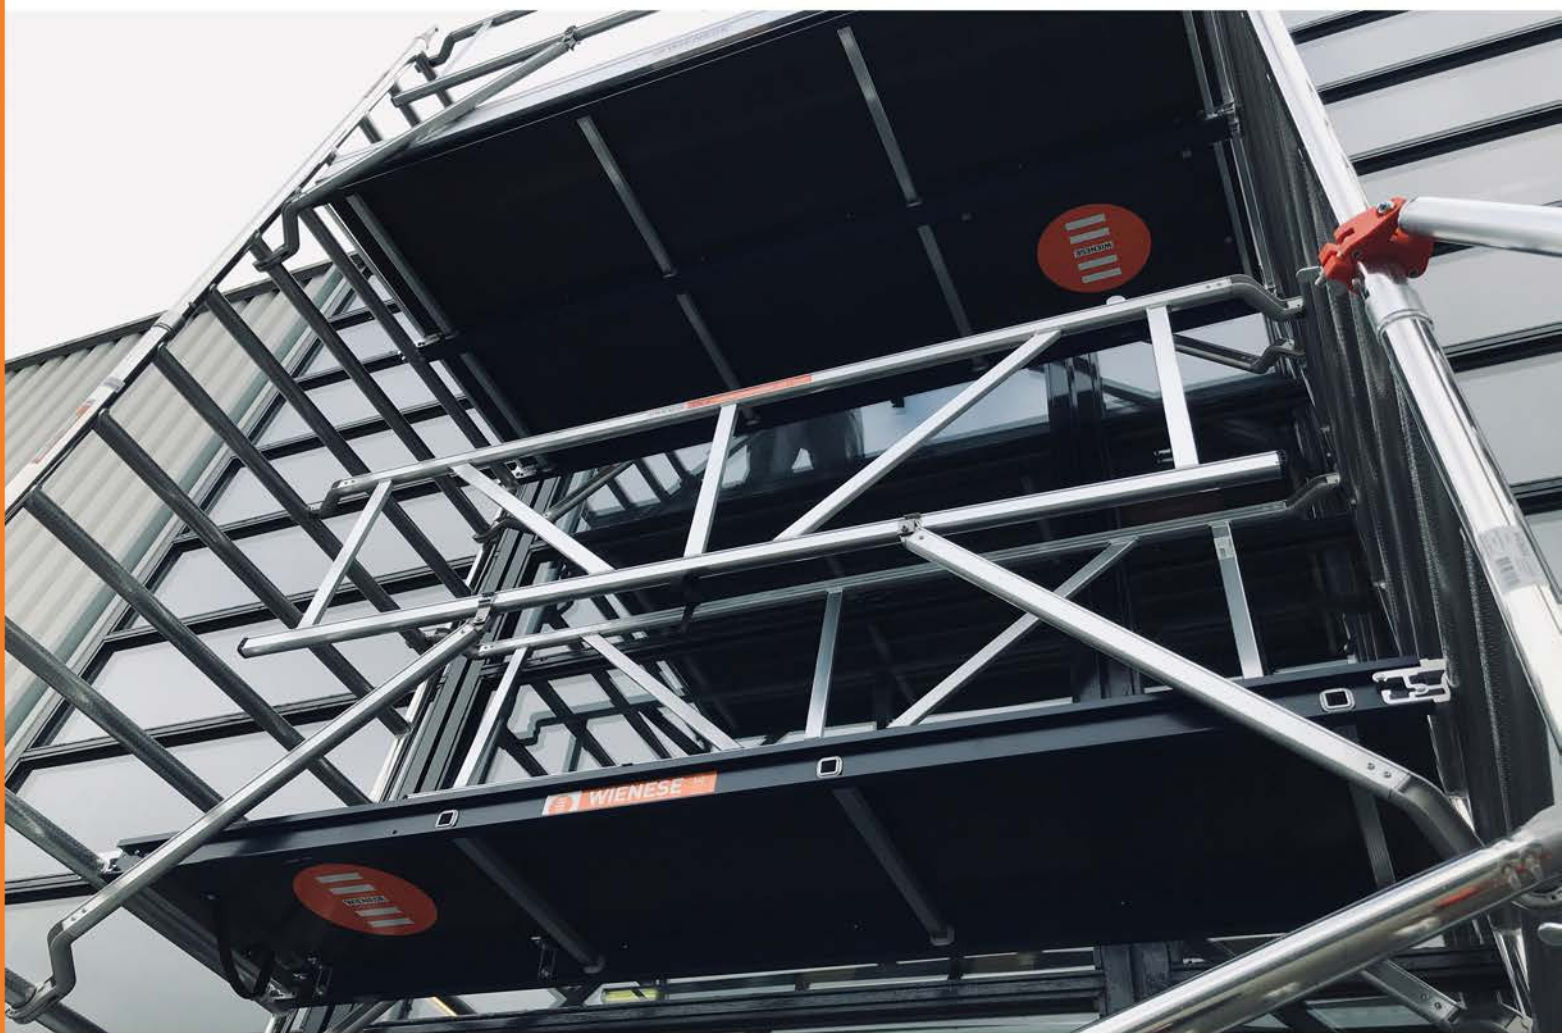

EXPANDER  
EURO EASY CLICK  
EXPANDER **ONE**  
TRANSPORTERS

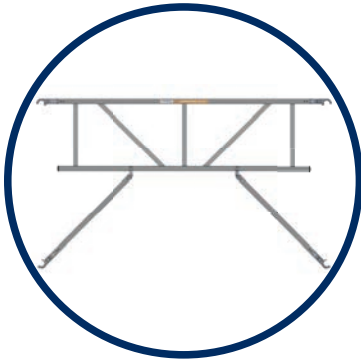


Voorzien van VLP Voorloopleuning voor snelle en veilige opbouw volgens richtlijnen 2018




Platformen voorzien van handgrepen voor optimale handling.  
Lichtgewicht platformen ca. 30 % lichter.



Speciaal gevormde opbouwpen voorkomt klemmen. Hierdoor is de rolsteiger zeer gemakkelijk op- en af te bouwen.

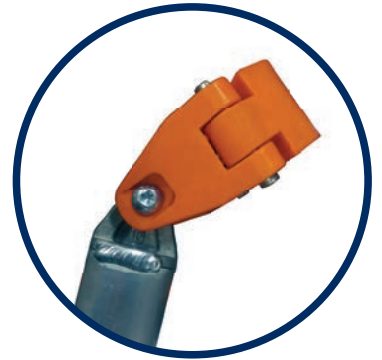

Nylon koppelingen voorkomen schade aan de rolsteiger en zijn gemakkelijk te verstellen.

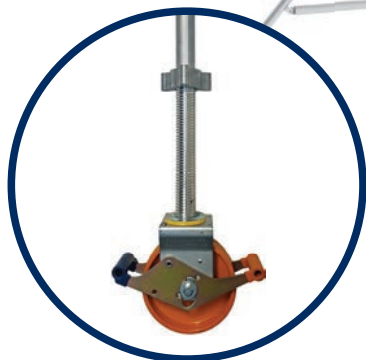

Nylon wielen met extreem sterke kantelrem. Belastbaar tot 800 Kg. Spindel 280 mm. verstelbaar.



**EN 1004**  
**Klasse 3**

## GEVELVRIJ GEBRUIK

Door de rolsteiger gevelvrij op te bouwen blijft de gevel goed bereikbaar.

Deze opbouwmethode is ideaal voor :


- Schilderwerken
- Gevelreparatie en onderhoud
- Schoonmaakwerkzaamheden

De steiger wordt opgebouwd met een combinatie van VLP2 Voorloopleuning en diagonale schoren.

### **Belangrijk:**

Conform de huidige regelgeving dient valgevaar zowel tijdens de werkzaamheden als tijdens het opbouwen en afbreken te worden voorkomen.

De rolsteiger dient in deze opbouw altijd tegen de gevel aan te staan met een maximale tussenruimte van 15 cm.

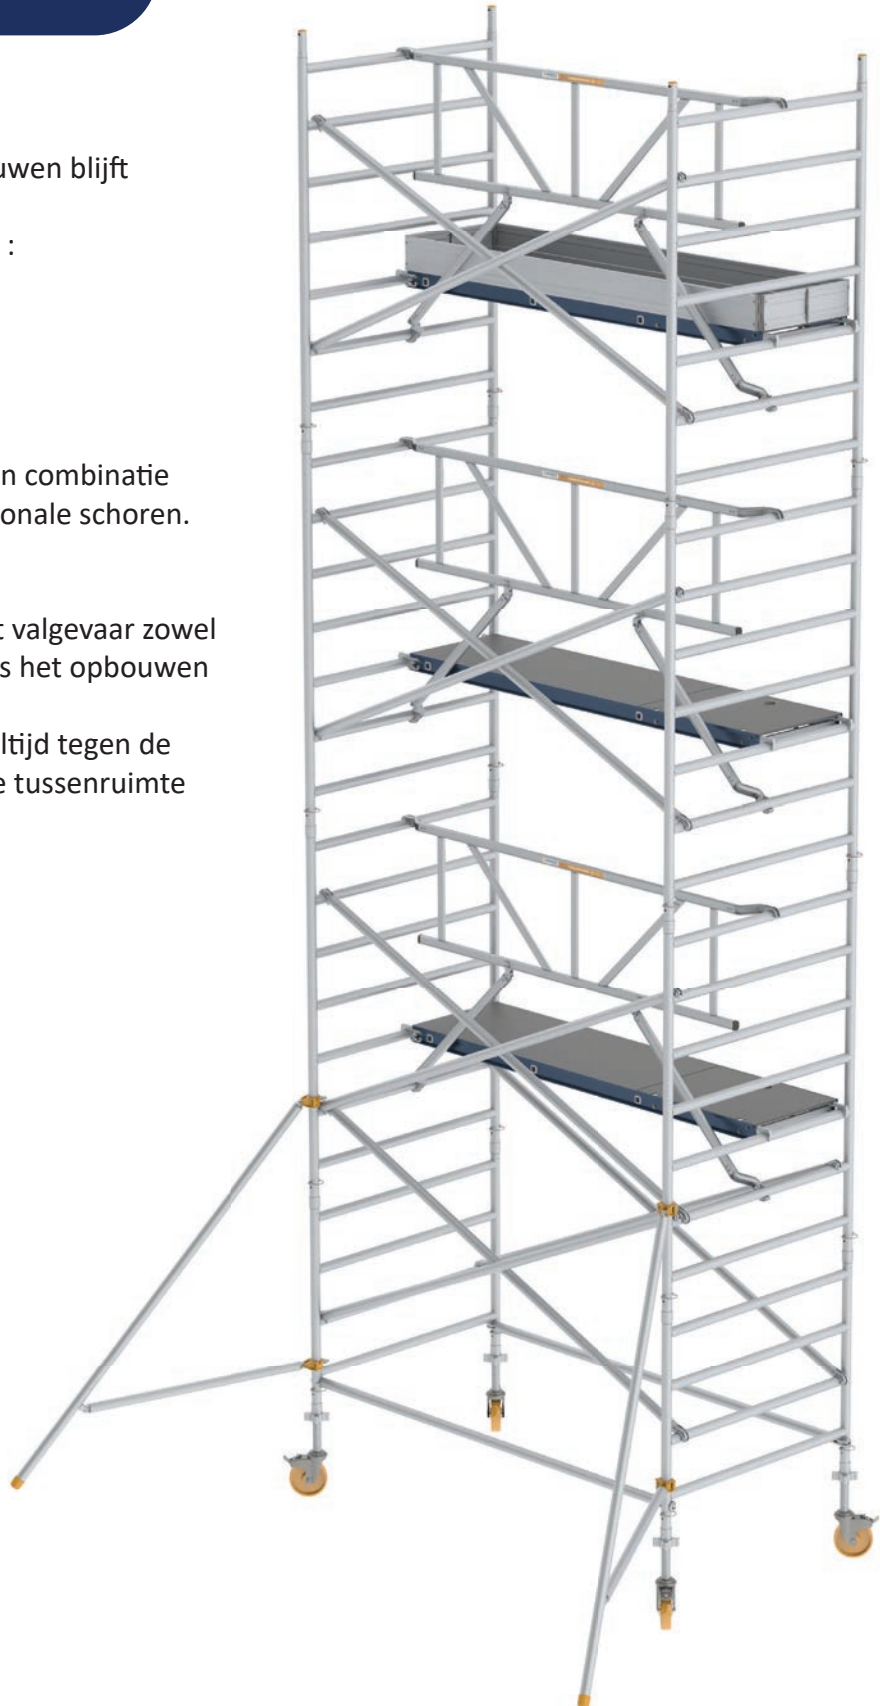




1 Persoon  
± 15 minuten

Veilig en snel op te bouwen door 1 persoon.



Eenvoudig door 1 persoon te transporteren als compacte trolley.

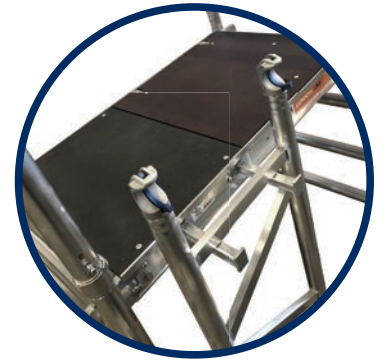


Tijdens het op- en afbouwen kan het steiger materiaal aan de uitschuifbare haken gehangen worden.



Optionele trapmodule speciaal ontwikkeld voor trappenhuisen.

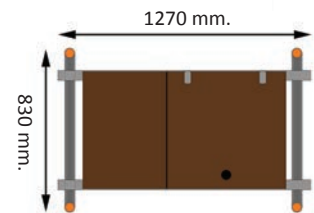

Afmetingen :



In hoogte verstelbaar wiel met robuuste kantelrem. ook geschikt voor buiten.



# STEIGERTRANSPORTERS


-  Basic
-  Afsluitbaar




# STEIGERTRANSPORTER



Door de robuuste frameconstructie is de steigertransporter zeer sterk. Doordat de steigertransporter symmetrisch is ingedeeld, is deze altijd in evenwicht.

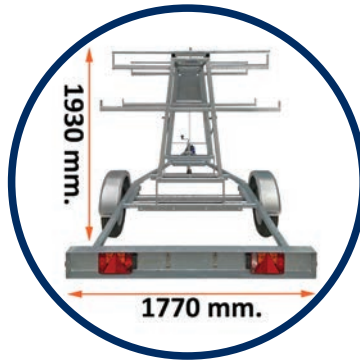

Zeer compact waardoor de steigertransporter ook geschikt is voor garageboxen.

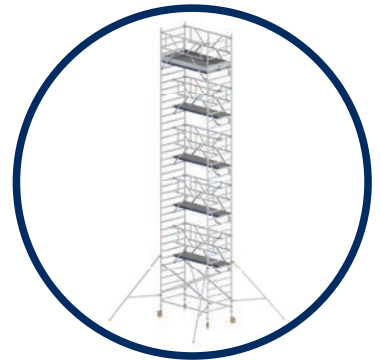

Geschikt voor rolsteigers tot 13 meter werkhogte.



Afbeelding afsluitbare steigertransporter



A-kwaliteit KNOTT as zorgt voor meer stabiliteit en heeft een langere levensduur.

Uitvoering	Art. nummer
190/250 Basic	254652
190/250 Afsluitbaar	254662
305 Basic	254653
305 Afsluitbaar	254663

