

# ÉCHAFAUDAGE ROULANT EXPANDER


**WIENESE**  
KLIMMATERIALEN




Doté d'un garde-corps VLP pour un montage rapide et sûr conforme aux directives 2018



Plates-formes dotées de poignées pour une manipulation optimale. Plates-formes légères (poids réduit d'env. 30 %).

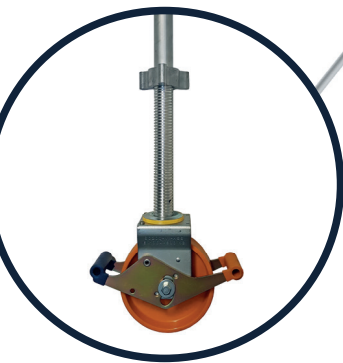

Roues en nylon avec frein pivotant très robuste.  
Capacité de charge de 800 kg.  
Pied réglable jusqu'à 280 mm.

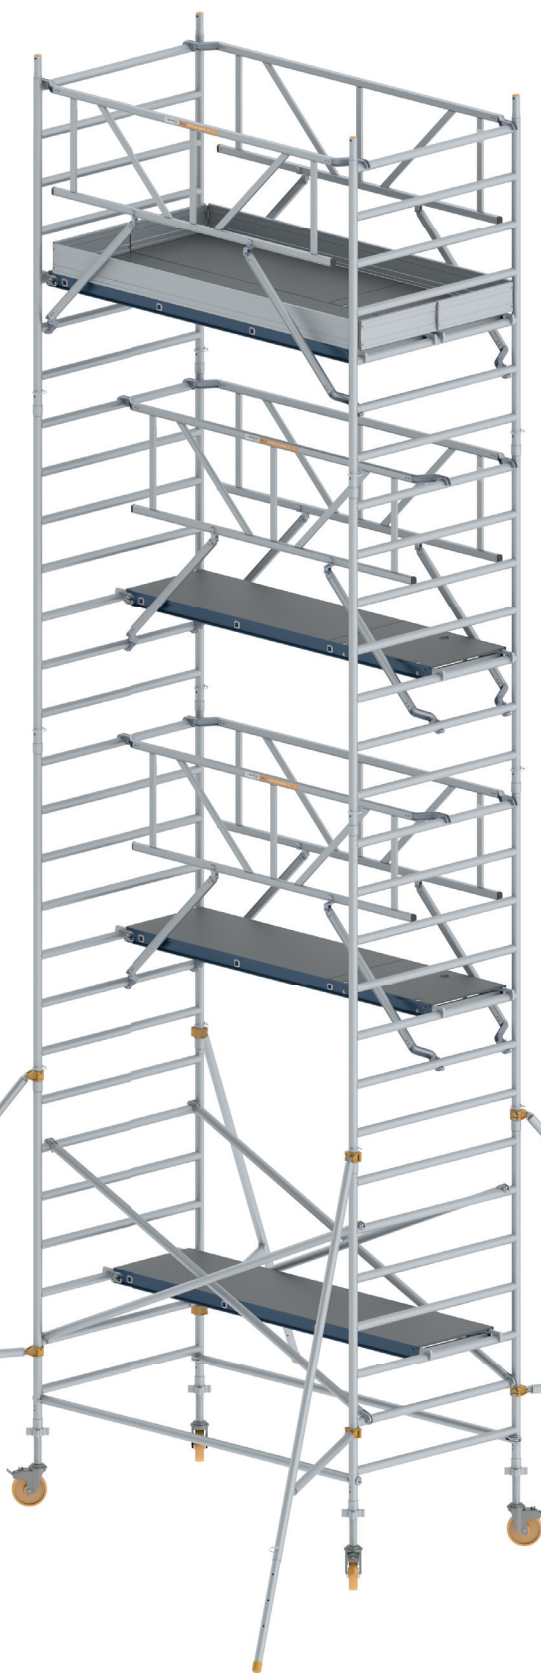

Goupille de montage spéciale pour éviter le coincement. L'échafaudage est ainsi très facile à monter et à démonter.



Raccords en nylon qui évitent d'endommager l'échafaudage roulant et qui s'ajustent facilement.

